
Deye

Inteligentní zásuvka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Verze 1.8.0

Zasuňte inteligentní zásuvku do stávající zásuvky v elektrickém rozvodu a poté do ní zapojte zástrčku mikroinvertoru nebo jednofázového spotřebiče. Po první instalaci inteligentní zásuvky je nutné provést vyhledávání kanálů, aby se našel komunikační kanál vysílací strany a bylo možné navázat komunikaci s vysílací stranou. **Bezpečnostní pokyny**


Štítky	Popis
	Symbol pro označení elektrických a elektronických zařízení podle směrnice 2002/96/ES. Označuje, že zařízení, příslušenství a obal nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad a po skončení životnosti musí být sbírány odděleně. Při likvidaci prosím dodržujte místní vyhlášky nebo předpisy nebo se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce s žádostí o informace týkající se vyřazení zařízení z provozu.
	Bez napětí pouze při vytažené zástrčce.
	Při používání nestohujte.
	Žádná připojitelná zařízení
	Použití v interiéru.

Vysvětlení provozních režimů

Indikátor	Stav	Význam
Modré světlo	Trvale svítí (po dobu 5 s)	Komunikace LoRa úspěšná
	Trvale zhasnuto (po dobu 5 s)	Žádná komunikace komunikace
	Trvale svítí (trvání 5 s) Bliká 2krát Cyklický →	Ruční režim (výchozí)
	Trvale vypnuto (trvání 5 s) 2 bliknutí, cyklické →	
	Trvale svítí (po dobu 5 s) Bliká 3krát Cyklicky →	Režim času
	Trvale vypnuto (5 s) 3 bliknutí, cyklické →	
Zelené světlo	Trvale svítí (po dobu 5 s)	Relé je zapnuté
	Trvale zhasnuto (po dobu 5 s)	Relé je odpojeno
	Trvale svítí (po dobu 5 s) Bliká 1× cyklicky →	Relé je v přetížení
	Trvale vypnuto (trvání 5 s) 1 bliknutí, cyklicky →	Relé je v přetížení


Indikátor	Prohledávání kanálů	Aktualizace
Modré světlo	4 bliknutí za 1 s, cyklus v intervalu 2 s: Připraveno ke skenování kanálu. Jedno stisknutí tlačítka napájení Trvale bliká: Probíhá vyhledávání kanálů Světlo svítí nepřetržitě po dobu 5 s: Vyhledávání kanálů bylo úspěšné Světlo nesvítí po dobu 5 s: Vyhledávání kanálů selhalo	Trvale svítí
Zelené světlo		Trvale svítí

Vysvětlení režimů: Ruční režim: Chytrou zásuvku lze zapnout/vypnout pomocí vlastního tlačítka napájení, LCD displeje měniče, aplikace v chytrém telefonu nebo webové stránky cloudové platformy.

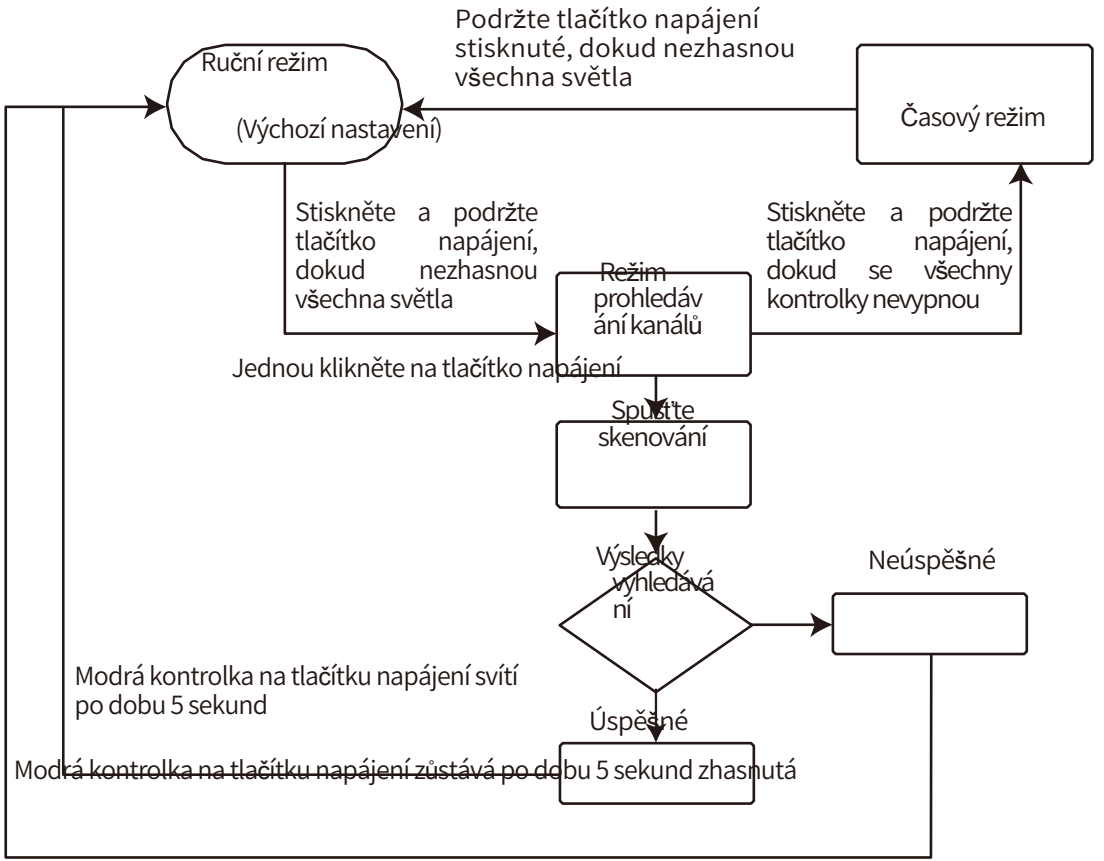

Režim času: K ovládání zapnutí/vypnutí inteligentní zásuvky použijte programovatelný plán; její vlastní tlačítko napájení nemůže ovládat její zapnutí/vypnutí.

Vyhledávání kanálu: Chytrá zásuvka prohledá komunikační kanály vysílače od kanálu 0 do kanálu 9.

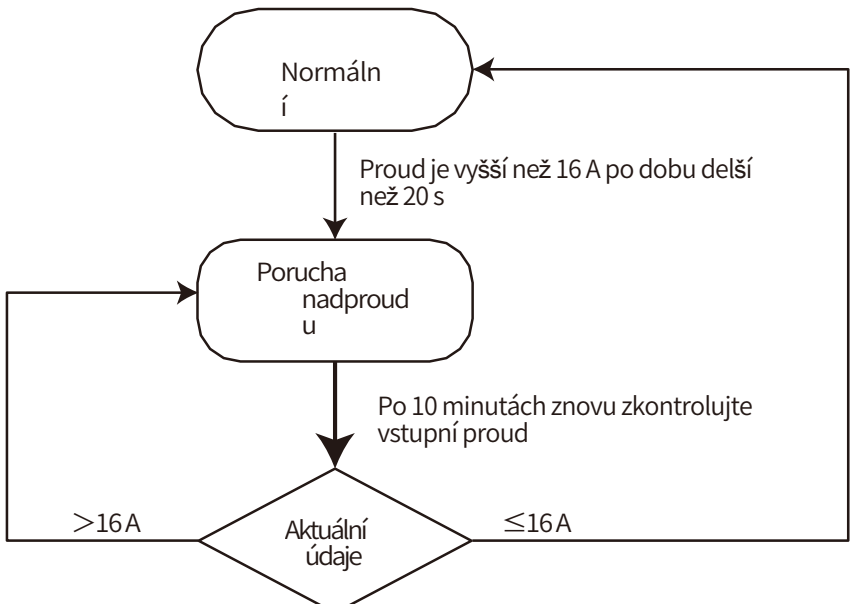

Technické údaje

Model: SUN-SMART-PLUG01-F	
Elektrické parametry	
Jmenovité napětí (V)	220–250 V st.
Maximální proud (A)	16 A (střídavý proud)
Frekvence a rozsah	50 Hz (45 Hz–55 Hz)/60 Hz (55 Hz–65 Hz)
Komunikace	
Model komunikace	LoRa
Komunikační dosah LoRa	200 m (bez překážek)
Základní parametry	
Rozsah provozních teplot	-40 až +60 °C
Stupeň krytí (IP)	IP20
Úroveň ochrany	TŘÍDA I
Přípustná nadmořská výška	≤2000
Rozměry výrobku	51,2 × 51,2 × 64 mm
Hmotnost	0,08 kg
Záruka	2 roky
Normy	VDE 0620-2-1; EN 61058
LoRa	
Frekvenční rozsah	863 MHz–870 MHz
Anténa	Vnitřní anténa
Zisk antény	3,23 dBi při 868 MHz

Prohlášení o shodě EU

v rámci směrnic EU

- Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU (RED)
- Omezení používání některých nebezpečných látek 2011/65/EU (RoHS)

Společnost NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. tímto potvrzuje, že výrobky popsané v tomto dokumentu jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními výše uvedených směrnic. Úplné znění prohlášení o shodě EU a certifikát lze nalézt na adrese https://www.deyeinverter.com/download/#smart-load.

Stáhnout prohlášení


Deye

Smart-Stecker

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zapojte Smart-Stecker do stávající zásuvky elektrického vedení a poté zapojte zástrčku mikro-střídače nebo jednofázového zatížení do Smart-Steckeru. Po první instalaci Smart-Steckeru je nutné provést skenování kanálů, aby se našel komunikační kanál vysílací strany a navázala se komunikace s vysílací stranou.

Bezpečnostní pokyny

Nálepka	Popis
	Symbol pro označení elektrických a elektronických zařízení podle směrnice 2002/96/ES. Označuje, že zařízení, příslušenství a obal nesmí být likvidovány jako nes tříděný komunální odpad a po skončení životnosti musí být sbírány odděleně. Dodržujte prosím místní nařízení nebo předpisy týkající se likvidace nebo se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce, abyste získali informace o likvidaci zařízení.
	Napětí je přítomno pouze při zapojené zástrčce.
	Napětí je přítomno pouze při zapojené zástrčce.
	Stohování je zakázáno.
	Použití v interiéru.


Vysvětlení provozních režimů

Displej	Stav	Význam
Modré světlo	Zůstává zapnuté (po dobu 5 s)	Komunikace přes LoRa proběhla úspěšně
	Zůstává VYPNUTÁ (po dobu 5 s)	Žádná komunikace přes LoRa
	Zůstává zapnuto (po dobu 5 s) Bliká 2× cyklicky	Ruční režim (standardní)
	Zůstává VYPNUTO (po dobu 5 s) Bliká 2× cyklicky	
	Zůstává zapnuto (5 s) Bliká 3× cyklicky	Časový režim
	Zůstane VYPNUTO (po dobu 5 s) Bliká 3× cyklicky	
Zelené světlo	Zůstává zapnuté (po dobu 5 s)	Relé se sepne
	Zůstává VYPNUTÁ (po dobu 5 s)	Relé se otevře
	Zůstane zapnuto (po dobu 5 s) Blikne 1× cyklicky	Relé má nadproud
	Zůstává VYPNUTO (po dobu 5 s) Bliká 1× cyklicky	Relé má nadproud

Zobrazení	Prohledávání kanálů (vyhledávání)	Aktualizovat
Modré světlo	Bliká 4krát za 1 sekundu, opakuje se po 2 sekundách. Interval: Připraveno k prohledávání kanálů Jednou stiskněte vypínač V režimu nepřetržitého blikání: Prohledávání kanálů Zůstane svítit po dobu 5 s: Vyhledávání kanálů úspěšné Zůstane po dobu 5 s zhasnuté: Vyhledávání kanálů neúspěšné	Trvale svítí
Zelené světlo		Trvale svítí


Vysvětlení režimů:

Ruční režim: Chytrou zástrčku lze zapnout/vypnout pomocí jejího vypínače, LCD displeje na střídači, aplikace ve smartphonu nebo webové stránky cloudové platformy.

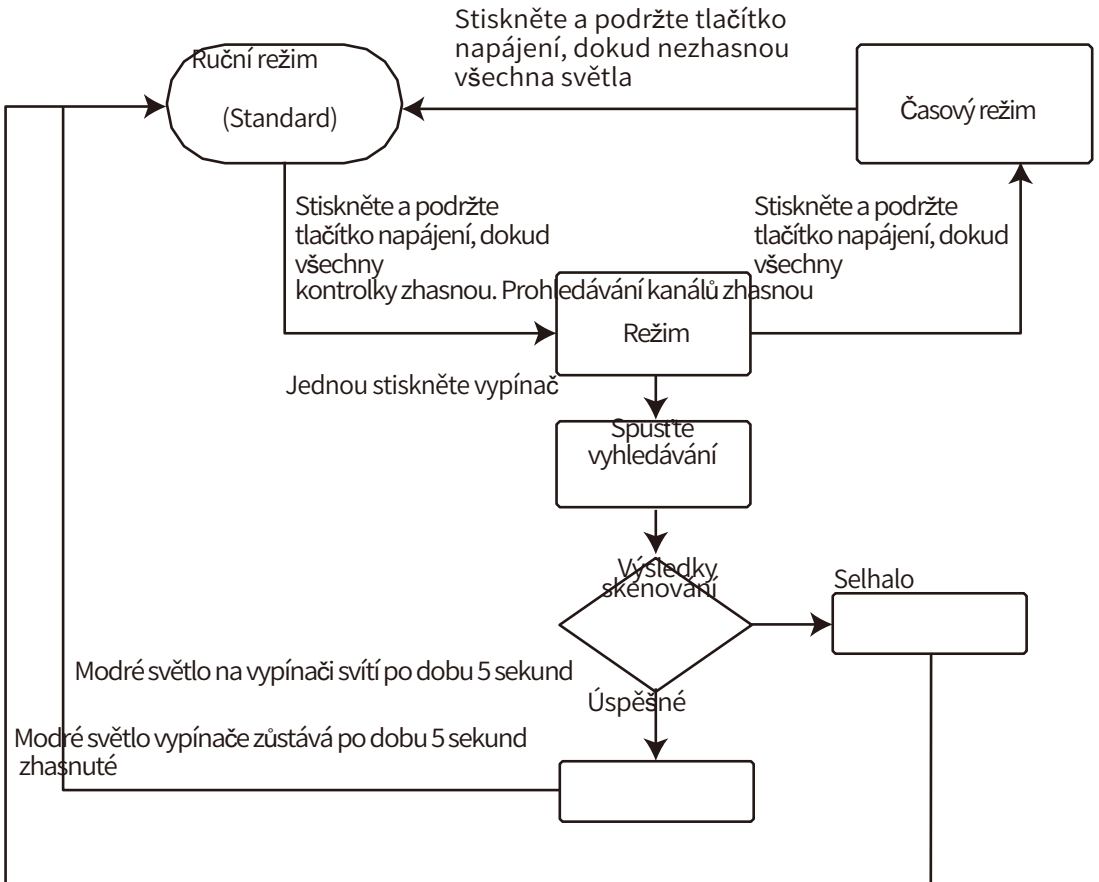

Časový režim: Použijte programovatelný časový plán k řízení stavu zapnutí/vypnutí inteligentní zástrčky. Její vlastní vypínač nemůže řídit její stav zapnutí/vypnutí.

Skenování kanálů: Chytrá zásuvka prohledává komunikační kanál vysílače od kanálu 0 do kanálu 9.

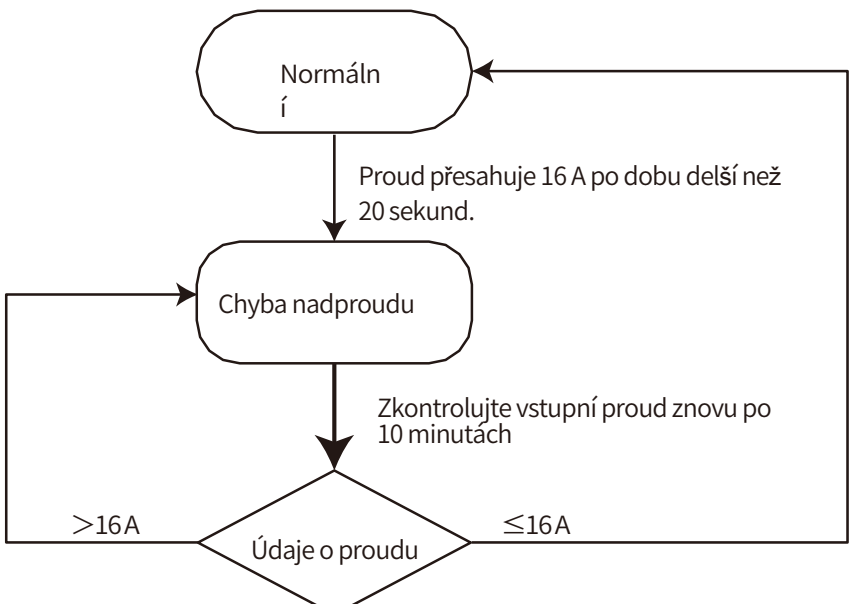

Technické údaje

Model: SUN-SMART-PLUG01-F	
Elektrické parametry	
Jmenovité napětí (V)	220–250 V st.
Maximální proud (A)	16 A (střídavý proud)
Frekvence a rozsah	50 Hz (45 Hz–55 Hz)/60 Hz (55 Hz–65 Hz)
Komunikace	
Komunikační model	LoRa
Dosah komunikace LoRa	200 m (bez překážek)
Základní parametry	
Provozní teplota	-40 až +60 °C
Stupeň ochrany (IP)	IP20
Stupeň ochrany	TŘÍDA I
Přípustná nadmořská výška	≤2000
Rozměry výrobku	51,2 × 51,2 × 64 mm
Hmotnost	0,08 kg
Záruka	2 roky
Normy	VDE 0620-2-1; EN 61058
LoRa	
Frekvenční rozsah	863 MHz–870 MHz
Anténa	Vnitřní anténa
Zisk antény	3,23 dBi při 868 MHz

Prohlášení o shodě s předpisy EU

v rámci směrnic EU

- Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU (RED)
- Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 2011/65/EU (RoHS)

Společnost NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO.,LTD. tímto potvrzuje, že produkty popsané v tomto dokumentu splňují základní požadavky a další příslušná ustanovení výše uvedených směrnic. Úplné prohlášení o shodě s předpisy EU a certifikát naleznete na adrese https://www. deyeinverter.com/download/#smart-load.

Stáhnout prohlášení