


GNT-6FP31 Venkovní PoE extender



- 1 100Mbps PoE Port
- 2 bt 60W Power Port
- 3 100Mbps Uplink Port

1. Vyměňte PoE extender z venkovního krytu
2. Připojte přívodní kabel do portu č. 3
3. Připojte zařízení do portu č. 1 podporující PoE IEEE 802.3af/at (max. 30W)
4. Připojte zařízení do portu č. 1 podporující PoE IEEE 802.3af/at/bt (max. 60W)

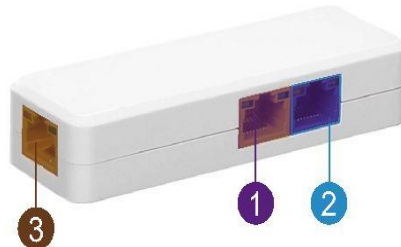